


Wi-Fi модуль SD1 (TuYa) Steelon

SD1

UA Інструкція з
підключення 1.0

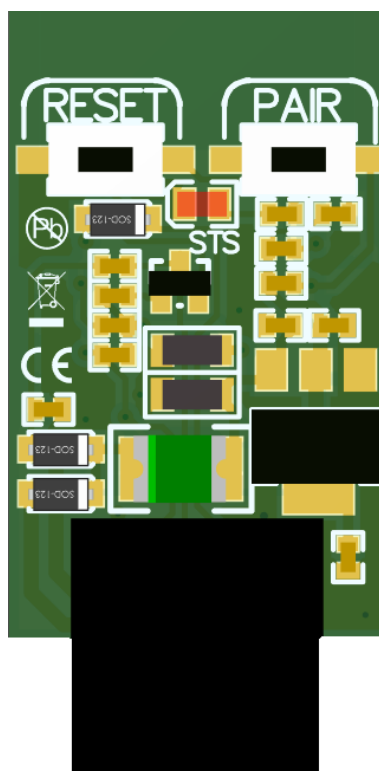

Опис продукту

SD1 — це Wi-Fi модуль для підключення до плат керування Safe, оснащених відповідним 10-контактним роз'ємом IDC.


Увага! Гарантується коректна сумісність роботи лише у разі придбання комплекту: плата керування + модуль SD1. Старі версії плат керування не підтримують модуль SD1.

Технічні параметри

Живлення	5–15 V DC
Бездротовий зв'язок Wi-Fi	802.11 b/g, CH1–14 @ 2.4 GHz
Протокол захисту	WPA/WPA2
Потужність Wi-Fi передавача	+16 dBm
Режим роботи Wi-Fi	STA / AP / STA+AP
Антенa	1.3 dBi
Діапазон робочих температур	-40...+85 °C
Потужність Bluetooth передавача	+6 dBm

Встановлення в плату керування

Увага: Перед підключенням модуля відключіть живлення плати керування. Встановіть модуль та увімкніть плату керування, зачекайте 5 секунд — індикатор STS повинен блимати. Якщо індикатор STS не блимає, натисніть і утримуйте кнопку PAIR протягом 6–7 секунд, після чого відпустіть її. Після цього індикатор STS повинен почати блимати.



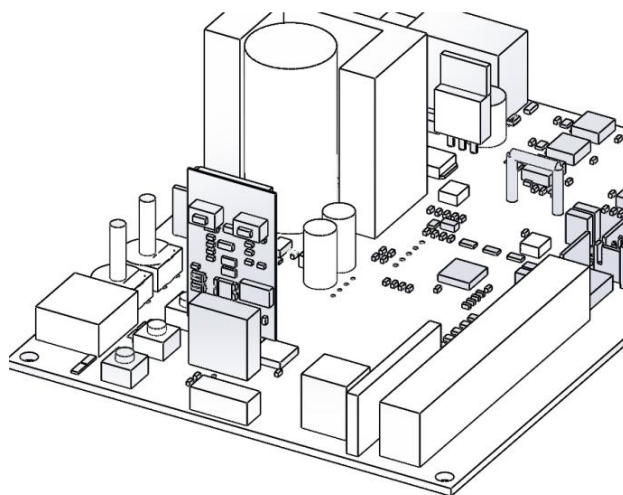


Інсталяція додатку



Завантажте застосунок та встановіть його на свій смартфон. Після створення облікового запису дотримуйтесь інструкцій процедури налаштування.


Додавання пристрою

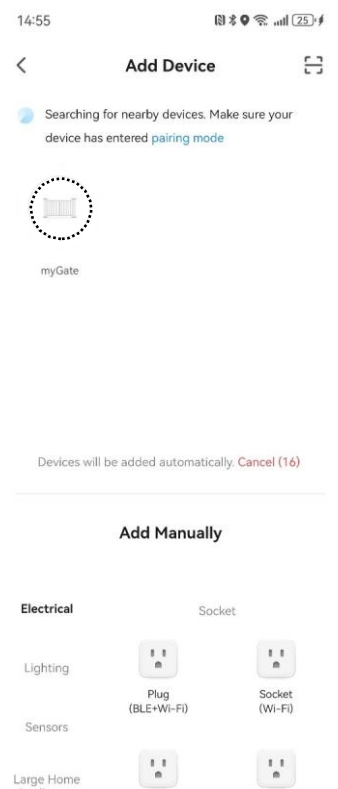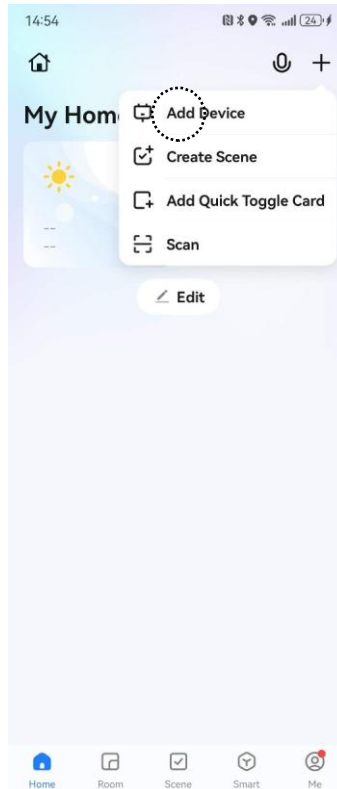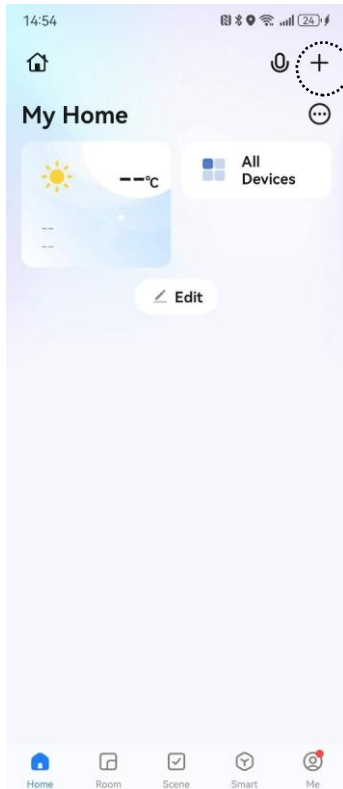

Якщо індикатор STS не блимає, натисніть і утримуйте кнопку PAIR протягом 6–7 секунд, після чого відпустіть її. Після цього індикатор STS повинен почати блимати. Торкніться значка «+» у правому верхньому куті.

Натисніть
«Додати пристрій».

Виберіть ідентифікатор SSID бездротової мережі та введіть пароль до вашої Wi-Fi мережі.

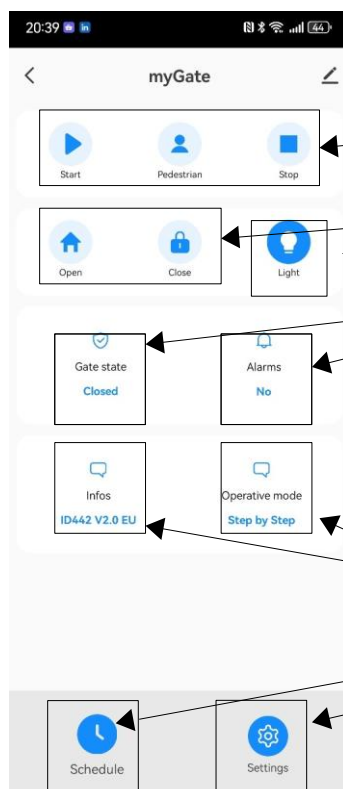

Покрокові команди

Команда «Відкрити / Закрити»
Світло додаткове (Якщо доступно)


Статус воріт
Сигнали

Режим роботи
Інформація про версію плати керування


Розклад (лише за наявності)
Налаштування (лише за наявності)

3

Швидке керування

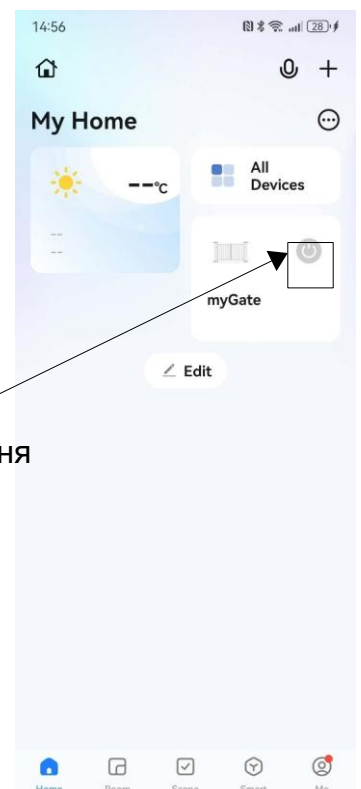

Установки

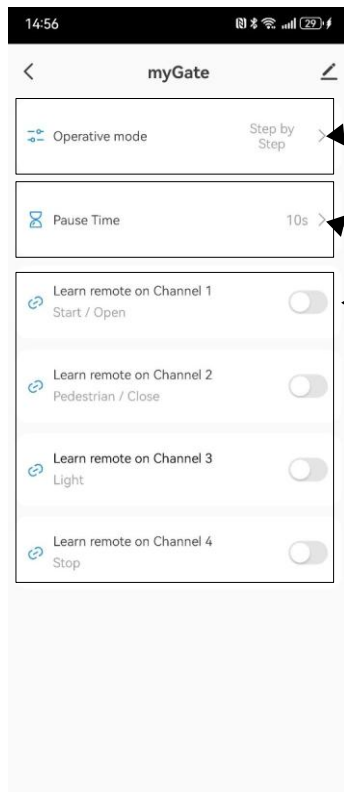


Змініть режим роботи воріт (покроковий, автоматичне закривання, режим житлового комплексу, відкривання та закривання тощо).

Змініть час автоматичного закривання Функції навчання пультів дистанційного керування (за наявності)

Якщо сторінка налаштувань доступна, вона дозволяє користувачу змінювати вищезазначені функції.

Розклад

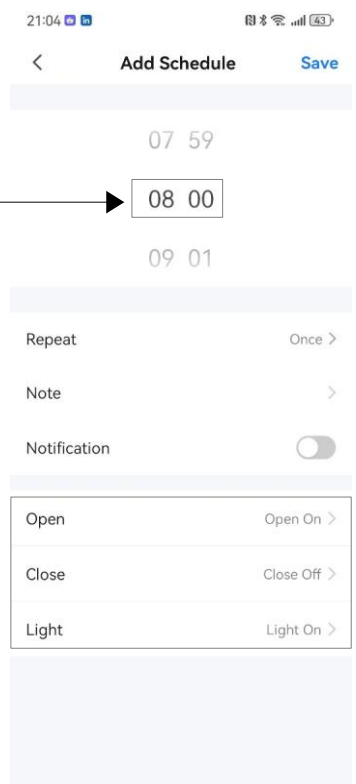

Встанови час

Оберіть команду

Якщо служба розкладу доступна, вона дозволяє користувачу керувати відкриванням, закриванням або вмиканням освітлення воріт.

Інтелектуальний сценарій

Чи можна використовувати інтелектуальні датчики та кнопки Тиуа в застосунку для створення сценаріїв і забезпечення взаємодії воріт з іншими IoT-пристроями? Через велику кількість сумісних пристроїв (вимикачі, реле, вебкамери, сигналізації тощо) ознайомтеся з онлайн-інструкціями, щоб зрозуміти середовище Тиуа та керування сценаріями Тиуа.